

TEKNISKE DATA

DAILY 4x4

35W-55W


CHASSIS OG DOBBELTKABINE

L I G H T R A N G E



IVECO

35W-55W

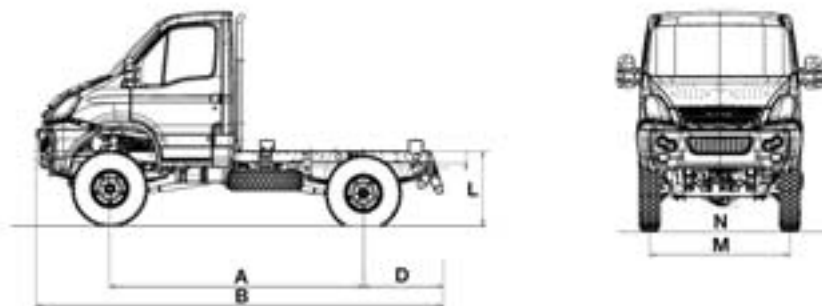

Dimensioner (mm)

Modeller:	35S18W	35S18W	55S18W	55S18W	35S18DW**	55S18DW
A Akselafstand	3050	3400	3050	3400	3400	3400
B Max. længde	4921	5432	4921	5432	5432	5432
Max. højde (ubelastet)	2635	2627	2635	2627	2627	2627
M Sporvidde, foran	1670	1670	1670	1670	1670	1670
N Sporvidde, bag	1670	1670	1670	1670	1670	1670
L Højde til rammeov. ved bagaksel (ubelastet)	1024	1024	1068	1068	1060	1060
Frihøjde foran (ubelastet)	255	255	255	255	255	255
Frihøjde bag (ubelastet)	255	255	255	255	255	255
D Bagerste overhæng	971	1132	971	1132	1132	1132
Vendediameter (m/. kantsten)	12200	12200	12200	12200	12200	12200
Vendediameter (m/. mure)	13230	13230	13230	13230	13230	13230

Opbygningsdimensioner

Max. Ladlængde	2500	3000	2500	3000	2300	2300
Max. Ladbredde	2350	2350	2350	2350	2350	2350

Vægte (kg)	35S18W	35S18W	55S18W	55S18W	35S18DW	55S18DW
Max. Totalvægt	3500	3500	5500	5500	3500	5500
Max. totalvægt med påhængsvogn	7000	7000	9000	9000	7000	9000
Max. forakseltryk	2250	2250	2450	2450	2250	2450
Max. bagakseltryk	2800	2800	3700	3700	2800	3700

Egenvægt * Akselafstand	3050	3400	3050	3400	3400	3400
Egenvægt, foraksel	1565	1575	1575	1585	1690	1700
Egenvægt, bagaksel	765	785	780	800	890	905
Egenvægt, i alt	2330	2360	2355	2385	2580	2605
Max. nyttelast	1170	1140	3145	3115	920	2895

*) Ifølge CEE 97/27*2003/19 direktiv "Masses and Dimensions".

**) Markedsføres ikke i DK

35W-55W

MOTOR

F1CE. 4 takts motor med 16-ventiler og dobbelt overliggende kamakslers Common Rail indsprøjtningssystem HPI - 1600 bar. Turbo med intercooler. Vandafkølet med termostatstyret kølevifte. Motorblok i støbejern og topstykke i aluminium. Startspærre aktiveres via en indbygget kode i tændingsnøglen. Udstødningssystem med EGR teknik, opfylder EU-direktiv 2003/76/EF (EURO 4) Partikelfilter er standard.

Data

Antal cylindre	4 i rad
Boring x slaglængde	95,8 x 104 mm
Slagvolumen	2998 cm ³
Max. Effekt	130 kW (176hk)
(Iflg. EEC 1999/99)	v. 3000 - 3500 rpm
Max. moment	400 Nm
(Iflg. EEC 1999/99)	v. 1250 - 3000 rpm
Forureningsniveau	Euro IV (EEC 2005/55 CE)

Udstødningssystem med lyddæmper monteret på langs i højre side med afgangsrør inden for længdevangene

TRANSMISSION

Fuldsynkroniseret, manuel seks-trins gearkasse.

Gear	Udvekslingsforhold 6 gears: 6S400OD
1.	1:5.373
2.	1:3.154
3.	1:2.041
4.	1:1.365
5.	1:1.000
6.	1:0.791
Bak	1:4.838

FORDELEREGEARKASE

Permanent 4-hjulsdrift med 4 hastigheder og differentialespærre. Momentfordeling: Forhjul 32%. Baghjul 68%.

On-Road	Udvekslingsforhold
Normal	1:1.0
Lav	1:1.244

Off-Road	
Normal	1:3.115
Lav	1:3.866

Totalt 24 udvekslingskombinationer.

On/Off Road vælgeme kan udelukkende betjenes når køretøjet holder stille.

KOBLING

Tør enkeltpladekobling. Hydraulisk aktivering.

Udvendig diameter: 11" (280mm)

Totalt friktionsareal: 772 cm²

FORAKSEL

Enkeltreduktion med udveksling 1:4.87.

Differentialespærre som ekstra option.

BAKAXEL

Enkeltreduktion med udveksling 1:4.87.

Differentialespærre.

CHASSISRAMME

To længdevanger i stål der forbundet med rørformede tværvanger.

Længdevangene er yderligere forstærket på indersiden.

	35/55	35/55/55D
Akselafstand	3050	3400
Antal traverser	4	5
Længdevangenes profilhøjde	144	144
Længdevangenes profilbredde	56	56
Længdevangenes materialetykkelse	5	5

AFFJEDRING

Foran

35W/ Parabel fjedre - 3 stk 14 x 70mm. Gummianslag.
55W Krængningsstabilisator

Bag

35W Parabel fjedre. 2 stk 14 x 70mm + 1stk 30 x 70mm.
Gummianslag.
55W Parabel fjedre. 3 stk 14 x 70mm + 1stk 30 x 70mm.
Gummianslag. Progressiv affjedring. Krængningsstabilisator

Støddæmpere

2 stk. hydrauliske teleskopdæmpere per hjulaksel

HJUL OG DÆK (STANDARD)

Dæk 9.5R17,5
Fælge 6 - 17.5

ELSYSTEM

Batteri: 12V/110Ah
Generator: 1540W (14V/110A)
Startmotoreffekt: 2,3kW

Forberedelse i motorum til strømuttag (+) fra:

- a) fordelerpunkt (max 10 A);
- b) direkte fra klemskrue ved batteripolen;
- c) Forberedelse i førerhus til strømuttag:
 - a) batteri (+) (max 8 A);
 - b) (+) ved tænding slået til (max 8 A);
 - c) (-) stel.

BREMSESYSTEM

Enligt EC 71/320*2002/78.

Skivebremser foran. Tromlebremser bag.

Dimension:	Foran	Bag
Diameter (mm)	297	270

Funktion

Hydrauliske bremsere med vacuumforstærker.

Separate kredse akselvis.

Elektrisk slidindikator på for- og bagbremser.

ABS 5,3 - system som standard.

ABS frakobles automatisk når differentialespærre aktiveres.

Parkeringsbremse

Mekanisk på baghjul.

STYRETØJ

Hydraulisk servostyring. Ratdiameter 420mm. Ratlås.

3-delt ratstamme med kardanled.

BRÆNDSTOFTANK

90 liters plastank på venstre side.

Påfyldning ved B-stolpen.

35W-55W



FØRERHUS

- Tre-personers halvt frembygget førerhus (fører + 2 passagerer)
- Dobbeltkabine
6 + 1 personers halvt frembygget førerhus (fører + 2 passagerer for og 4 passagerer bag)
- Selvbærende stålkarrosseri, fastgjort til rammen med elastiske mellemlæg.
- Karrosseri og hulrum rustbeskyttet med zink og/eller kataforesegrundmaling med udstrakt brug af galvaniseret plade.
- Undervognsbeskyttelse mod slid under førerhus, i hjulkasser og motorrum.
- Sidestøddister af plastmateriale.
- Buet forrude af lamineret glas, limet fast.
- Gulvbelægning af gummi materiale i førerhus.
- Rude i bagvæggen.
- Loftslampe midt i loftet med spotlight.
- Opvarmet, trevejs indstilleligt, hydraulisk affjedret førersæde med slidstærkt stofbetræk og nakkestøtte.
- Opvarmede sidespejle med indbyggede vidvinkelspejle.
- Fast to-personers passagersæde.
- Dobbeltkabine
Fast fire-personers passagersæde bag med indbygget opbevaringsrum.
- Støttehåndgreb for passagereme.
- Indstillelige solskærme.
- Fjembetjent centrallås
- Elbetjente vinduer
- Kopholder
- Elbetjente og opvarmede sidespejle
- RDS radio med CD

Instrumentpanelet, der er udført i refleksfrit materiale med blød overflade, omfatter:

- Elektronisk speedometer.
- Elektronisk omdrejningstæller.
- Brændstofmåler med kontrollampe for lavt brændstofniveau.
- Kølevandstemometer med kontrollampe for høj temperatur.
- Digitaldisplay med følgende funktioner:
- Kilometer tæller og triptæller
- Ur
- Justerbar instrumentbelysning.
- 2 DIN-normerede åbninger til montering af radio, fartskriver, GPS-navigering etc.
- Aflåseligt handskerum.
- Belyst askebæger med lighter.

Kontrollamper

Advarselslampe ved fejl

- Manglende servostyringsolie
- For varmning af motor
- Olietryk
- Lav oliestand på motor
- Ladestrøm
- Bremses: manglende bremsevæske eller defekt bremsekreds eller slid på forreste/bageste bremsebelægninger
- Tændte lygter
- Fjernlys
- Blinklys
- Havariblink
- Tågebaglygte
- Vand i eller tilstoppet brændstoffilter
- Tilstoppet luftfilter
- Kølevæskniveau
- Parkeringsbremse

Hver gang tændingen aktiveres, tændes kontrollamperne automatisk.

Kontrollamper - forprogrammerede

- Fejl i ABS-bremser
- Fejl i EBD-system
- Indkoblet kraftudtag
- Opvarmet passagersæde.

LYGTER OG SIGNALER

I overensstemmelse med EEC-standard 97/28

- Forlygter, nær-/fjern-/tågegygter. H7-halogen.

Kontakter og kontrollamper på øverste del af det centrale instrumentpanel

Kontrollampe for centraldifferentialspærre.

Kontrollampe for differentialspærre bagved.

Kontrollampe for differentialspærre foran. (hvis valgt som ekstraoption).

Kontrollampe for udkobling af differentialspærre.

Kontakt til tilslutning af centraldifferentialspærre.

Kontakt til tilslutning af differentialspærre bagved.

Kontakt til tilslutning af differentialspærre foran (hvis valgt som ekstraoption).

Kontrollampe for udkoblet ABS-funktion.

VARME OG VENTILATION

Opvarmning via varmelegeme med kølevæske.

Fire-trins blæser og fem forskellige luftfordelinger samt recirkulation af luften i førerkabinen.

Defroster og afdugning af forrude og sideruder via luftdyser i siden og midt for. Motorvarmer er standard

VIKERE

To viskerarme med to hastigheder samt intervalfunktion. Forrude sprinkler med dyser på viskerarmene.

Forhandler:

IVECO DANMARK A/S

ERHVERVSVEJ 5

DK-2600 GLOSTRUP

<http://www.iveco.dk>

e-mail: iveco-nordic@iveco.com

4x4.CH.08.01.DK - TB 66031

Brochuren er international og kan indeholde billeder der afviger fra dansk specifikation. Kontakt derfor din lokale Iveco forhandler for yderligere information. Alle data kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.